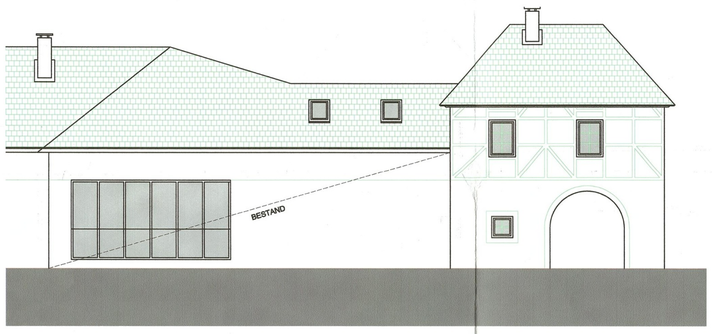

SÜDANSICHT 1:100

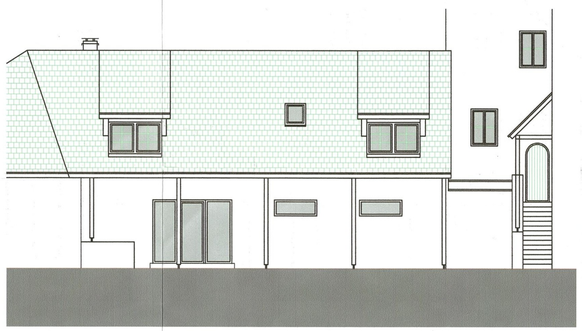

OSTANSICHT 1:100

WESTANSICHT 1:100

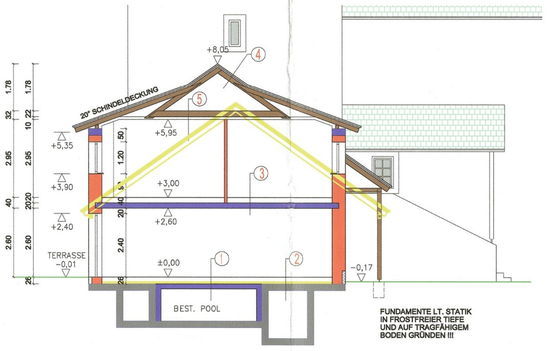

SCHNITT 1-1 1:100
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !!!

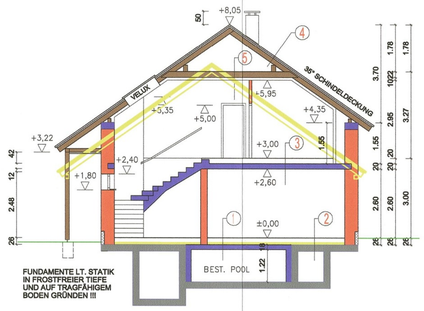

SCHNITT 2-2 1:100
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !!!



SCHNITT 3-3 1:100
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !!!

BODENAUFBAUTEN

① 1,00 cm FLIESEN
7,00 cm HEIZESTRICH
PAE-FOLIE
② 3,00 cm TDPS 35/30
14,00 cm EPS
PAE-FOLIE
3,00 cm BESCHÜTTUNG
ABDICHTUNG
20,00 cm STB-PLATTE od. Best.

③ 1,00 cm FLIESEN
7,00 cm HEIZESTRICH
PAE-FOLIE
3,00 cm TDPS 35/30
4,00 cm HARTSCHAUMPLATTE PS25
PAE-FOLIE
5,00 cm BESCHÜTTUNG
20,00 cm STB-DECKE

④ DECKUNG
3,00 cm LATTUNG 3/5
3,00 cm KONTERLATTUNG 3/5
ABDICHTUNG
2,40 cm SCHALUNG
18,00 cm SPARREN 12/18
dazw. WD

⑤ 1,50 cm OSB VERLEGEPLATTE
22,00 cm ZANGENDECKE
2,40 cm SPARSCHALUNG
DAMPFSPERRE
ca.3,00 cm LUFT
3,00 cm LATTUNG auf SCHWINGBÜGEL
1,25 cm GKF-PLATTEN

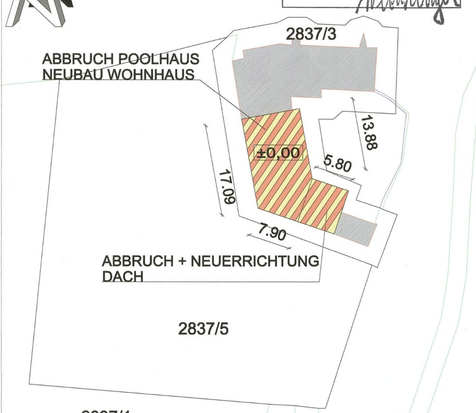

LAGEPLAN 1:500

Magistrat der Landeshauptstadt Linz
Anlagen- und Bauamt
Als Bestandteil des Bescheides vom
genehmigt. 13. Okt. 2008
003677/2008
Der Dienststellenleiter
i.A.

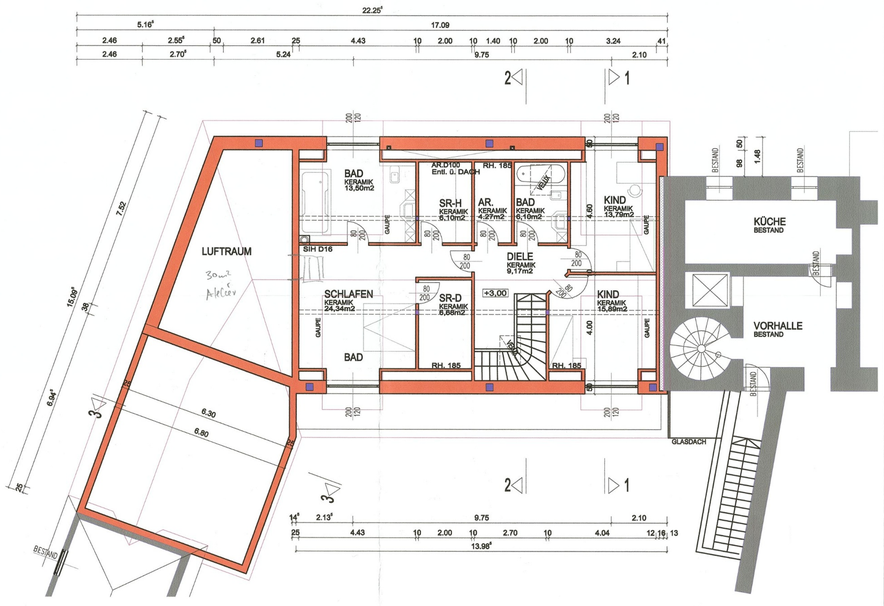

OBERGESCHOSS 1:100
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !!!

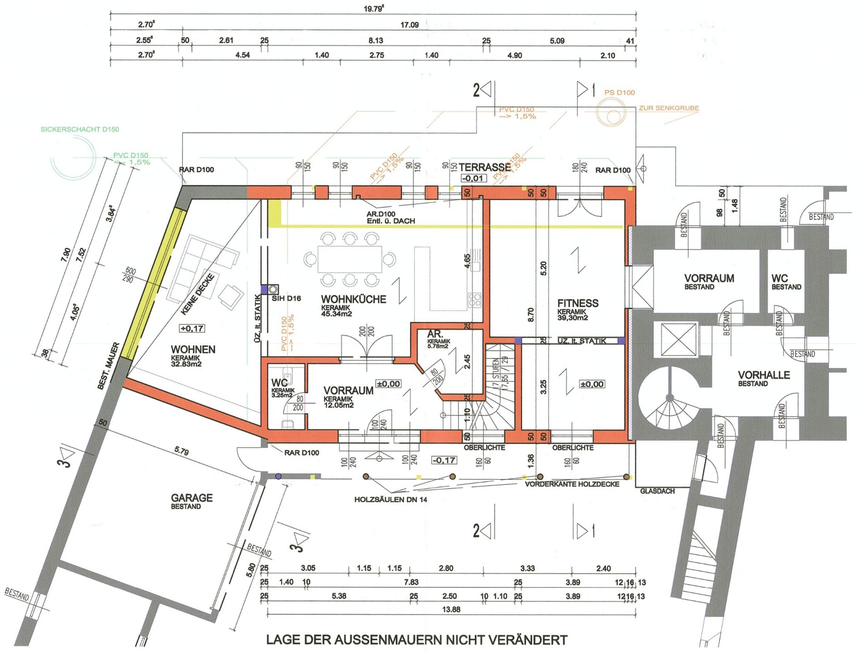

LAGE DER AUSSENMAUERN NICHT VERÄNDERT

ERDGESCHOSS 1:100
KOTEN PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN !!!

PARTEISTÜCK

KRÜCKL Baugesellschaft mbH & CO KG
4320 Perg, Naarnerstraße 34
Tel-Nr. 07262/52246-0
4311 Schwertberg, Sellerstraße 1
Tel.-Nr. 07262/62732

NEUBAU & SANIERUNGEN VON
Wohnanlagen, Einfamilienhäusern, Industriegebäuden, Gewerbeanlagen, Zimmermeisterarbeiten, Fassadendämmungen, Kanal- und Leitungsbau, Außenanlagen
DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Nachbarn	Dem vorliegenden Bauobjekt wird zugestimmt:
Grst. Nr.:	Name, Anschrift — Unterschrift:

Wichtiger Hinweis !
Laut Bauarbeiterkoordinationsgesetz vom 01.07.1999 sind durch den Bauherrn ein Planungs- und Baustellenkoordinator zu bestellen.
Dieser Einreichplan ist kein Ausführungsplan. Die im Plan dargestellten Deckenstärken, Unterzüge, Fundamente, Grundrissmaße sind nur Angaben des Statikers zu dimensionieren.
Die angegebenen Anlagen- und Bauamt, Abwasserdimensionierung, Kamingrößen, sind vor Baubeginn mit den Fachfirmen abzustimmen.

Magistrat der Landeshauptstadt Linz
Anlagen- und Bauamt
genehmigt. 13. Okt. 2008
Der Dienststellenleiter

Magistrat der Landeshauptstadt Linz
Anlagen- und Bauamt
15. Sep. 2008
mit ..... Beilagen

EINREICHPLAN

Abbruch best. Poolhaus
Neubau Wohnhaus

Bauwerber:
Grundeigentümer:

Baubehörde:

Magistrat der Landeshauptstadt Linz
UTC – Bautechnik
Dieser Einreichplan liegt dem Gutachten der Verhandlung vom
07. Okt. 2008
zu Grunde.

	Nachbarobjekt	PARIE	A	B	C	D	E
	Bestand						
	Abbruch						
	Ziegelmauerwerk	17.07.2008					
	Stahlbeton	21.07.2008					
	Stampfbeton	28.08.2008					
	Dämmung						
	Holz						

Wohnnutzfläche:	236,39m2	Parz. Nr.:	2837/3 EZ: 3273
Bebaute Fläche:	Bestand	Kat. Gem.:	Linz
Umbauter Raum:	11137,53m3	Gem.:	4020 Linz

Plan Nr.:	1263/08
M = 1:100, 1:500	
Datum:	17.07.2008

Gez.: